


IMPLANTATION DES POINTS T.P.M.


3M1



3M2

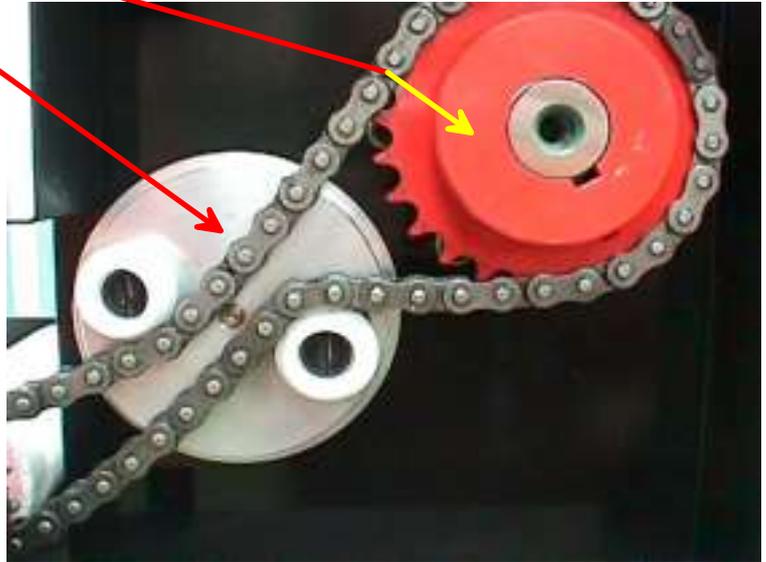

3M1

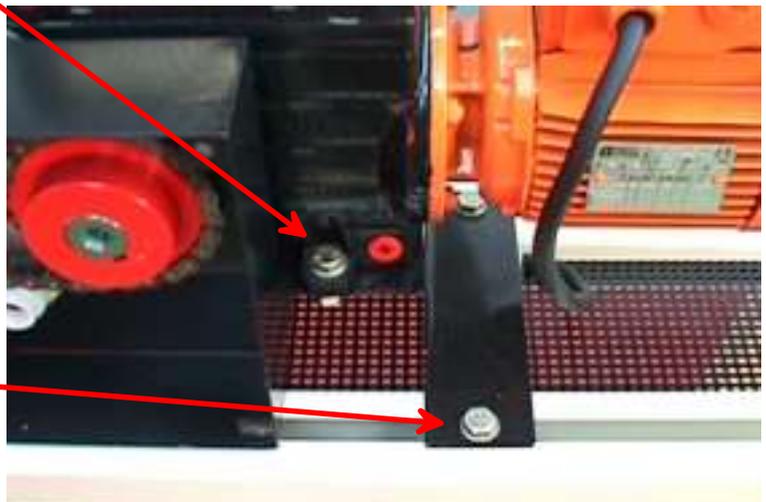

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine **NOM :MAINELEC** **MARQUE :LEROY-SOMER** **TYPE(N°) : OT 22**

| NOM DE L'INTERVENANT | | TEMPS ALLOUÉ | TEMPS PASSÉ |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT. | | MAINTENANCE NIVEAU : 3 | Gamme N° 11 Page 1 / 2 |
| PÉRIODICITÉ annuelle | | | |
| OPÉRATIONS | | | |
| N° | A EFFECTUER | MODE OPÉRATOIRE | OBSERVATIONS |

ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR (Orthobloc OT 22)

3M1

- Echange standard du réducteur ORTHOBLOC OT 22 du convoyeur

IMPORTANT

AVISER le responsable de la maintenance si le réducteur a fait l'objet d'un échange lors d'une intervention corrective dans l'année en cours qui précède l'intervention

- Mettre la machine en SECURITE
- Retirer le carter de protection en plastique
- Retirer la chaîne principale du réducteur :
- VOIR GAMME N° 6
- Débrancher le câble d'alimentation du moteur :
- ouvrir la boîte à bornes
- relever le schéma de branchement du moteur
- desserrer le presse-étoupe et retirer le câble
- Retirer l'ensemble moto-réducteur complet (moteur + réducteur)
- Réaliser la suite de l'intervention sur établi

suite gamme N° 11 page 2/2

- BON DE CONSIGNATION
- cadenas
- pancarte

Outillage standard et hors standard à la demande

- Schéma de branchement sur document à joindre avec le rapport d'intervention

- En zone de réparation

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine **NOM :MAINELEC** **MARQUE :LEROY-SOMER** **TYPE(N°) : OT 22**

| NOM DE L'INTERVENANT | | TEMPS ALLOUÉ | TEMPS PASSÉ |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | |
| ZONE : SYSTEME | PÉRIODICITÉ | MAINTENANCE NIVEAU : 3 | |
| BATIMENT : MAINT. | annuelle  | | |
| OPÉRATIONS | | Gamme N° 11 Page 2 / 2 | |
| N° | A EFFECTUER | MODE OPÉRATOIRE | OBSERVATIONS |

ECHANGE STANDARD DU REDUCTEUR (Orthobloc OT 22)

3M2

- Echange standard du réduc-
-teur ORTHOBLOC OT 22 du
convoyeur

INTERVENTION sur établi

- Désaccoupler le moteur
du réducteur :
- dévisser et retirer les
écrous de fixation
- enlever le moteur
- enlever le pignon de
sortie
- retirer le carter en tôle

**- ECHANGE STANDARD du
réducteur OT 22**

- Remonter le pignon de
sortie sur le nouveau réduc-
-teur
- Accoupler le moteur au
réducteur (écrous)
- Contrôler le niveau d'huile
dans le réducteur
- Faire le plein si cela est
nécessaire
- Positionner le moto-
réducteur sur le berceau du
convoyeur
- Placer la chaîne principale
sur le pignon du réducteur
- Tendre la chaîne (voir la
gamme N° 6)
- Rebrancher le moteur
- Fixer les protections
- Déconsigner la machine

- Outillage standard à la
demande

BON DE SORTIE
MAGASIN

Huile minérale ISO VG 460

- Schéma de branchement

IMPLANTATION DES POINTS T.P.M.

3E1



3E1



3E1



3E1

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE : LEROY-SOMER TYPE(N°) : OT 22

| NOM DE L'INTERVENANT | | TEMPS ALLOUÉ | TEMPS PASSÉ |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT. | | MAINTENANCE NIVEAU : 3 | Gamme N° 12 Page 1 / 1 |
| PÉRIODICITÉ annuelle | | | |
| OPÉRATIONS | | | |
| N° | A EFFECTUER | MODE OPÉRATOIRE | OBSERVATIONS |

ECHANGE STANDARD DU MOTEUR FREIN (Leroy-Somer)

3E1

- Echange standard du moteur frein du convoyeur

- Mettre la machine en SECURITE

- Débrancher le cable d'alimentation du moteur :

- ouvrir la boîte à bornes
- relever le schéma de branchement du moteur
- desserrer le presse-étoupe et retirer le cable

- Retirer les écrous de fixation qui lient le moteur au réducteur OT 22

- **CHANGER LE MOTEUR**

- Accoupler le nouveau moteur au réducteur (4 écrous H de fixation)

- Brancher le cable d'alimentation dans la boîte à bornes

- Resserrer le presse-étoupe

- Déconsigner la machine

- Essai du convoyeur

BON DE CONSIGNATION

- cadenas
- pancarte

- Schéma de branchement sur document à joindre au rapport d'intervention

- Outillage standard à la demande

BON DE SORTIE
MAGASIN

- Schéma de branchement

IMPORTANT

AVISER le responsable de la maintenance si le moteur a fait l'objet d'un échange lors d'une intervention corrective dans l'année en cours qui précède l'intervention

IMPLANTATION DES POINTS T.P.M.

ECHANGE STANDARD DES ROULEAUX

3M1



3M2



3M3



Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE : LEROY-SOMER TYPE(N°) : OT 22

| NOM DE L'INTERVENANT | | TEMPS ALLOUÉ | TEMPS PASSÉ |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT. | | PÉRIODICITÉ annuelle | Gamme N° 13 Page 1 / 1 |
| OPÉRATIONS | | MAINTENANCE NIVEAU : 3 | |
| N° | A EFFECTUER | MODE OPÉRATOIRE | OBSERVATIONS |

ECHANGE STANDARD DES ROULEAUX DU CONVOYEUR

3M1

- Echange standard des rouleaux du convoyeur

- Mettre la machine en SECURITE

- Retirer les carters de protection en plastique de la partie rouleaux

- Retirer le carter de protection de la chaîne principale

- Détendre la chaîne moteur

- Retirer la chaîne moteur

- Enlever les attaches rapides des chaînes des rouleaux

- Dévisser les vis de fixation des barres de maintien des rouleaux

- Enlever les barres de maintien

- **CHANGER LES ROULEAUX**

BON DE CONSIGNATION

- cadenas
 - pancarte

- Outillage standard à la demande

BON DE SORTIE
 MAGASIN

IMPORTANT

AVISER le responsable de la maintenance si le moteur a fait l'objet d'un échange lors d'une intervention corrective dans l'année en cours qui précède l'intervention