
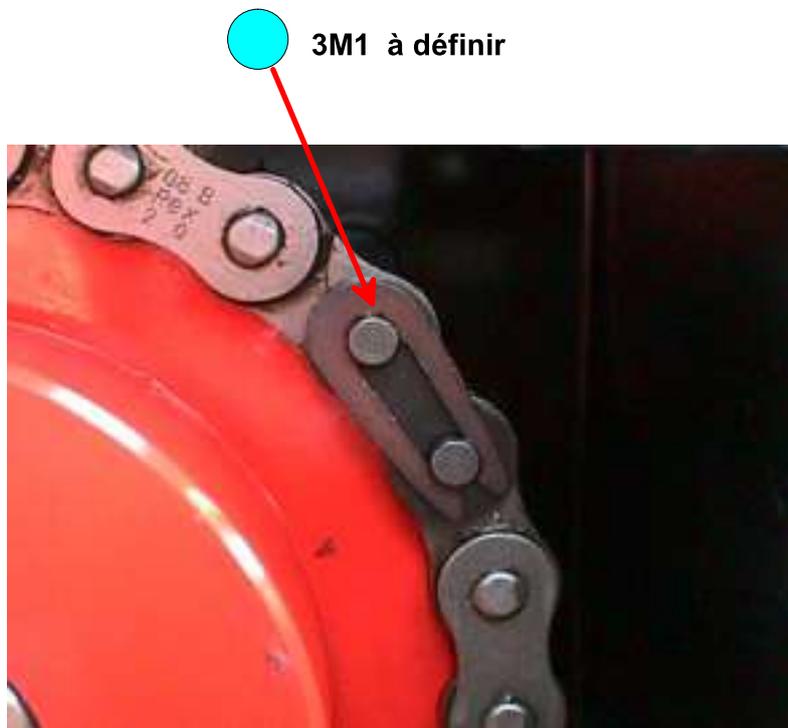


IMPLANTATION DES POINTS T.P.M.

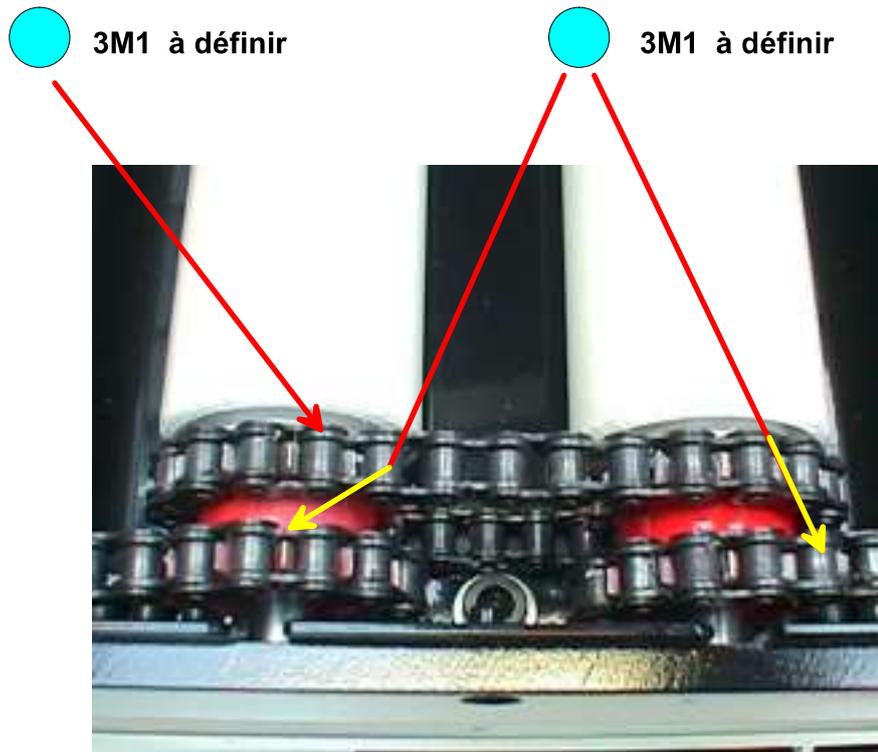

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE : LEROY-SOMER TYPE(N°) : OT 22

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME		MAINTENANCE NIVEAU : 3	Gamme N° 11 Page 1 / 1
PÉRIODICITÉ BATIMENT : MAINT. à définir			
OPÉRATIONS			
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

ECHANGE STANDARD de la CHAÎNE MOTEUR

3M1

- Echange standard de la chaîne principale moteur :

REMARQUE :

Cette gamme d'intervention peut être également utilisée dans le cadre d'une intervention corrective

- Mettre la machine en SECURITE
- Retirer le carter de protection en plastique
- Desserrer la vis de fixation du tendeur de chaîne (voir gamme N° 6 de tension de la chaîne)
- 2 solutions possibles :
- 1 Retirer la chaîne une fois celle-ci détendue
- 2 Enlever l'attache rapide de la chaîne si nécessaire
- **CHANGER LA CHAÎNE**
- Retendre la nouvelle chaîne (voir gamme N° 6)
- Resserrer la vis de fixation du tendeur de chaîne
- Déconsigner la machine
- Contrôler le bon fonctionnement de la machine

- BON DE CONSIGNATION
- Consignation de la machine
- Outillage standard et hors standard à la demande

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

GAMME DE VISITE PRÉVENTIVE

Désignation de la machine **NOM** :MAINELEC **MARQUE** :LEROY-SOMER **TYPE(N°)** : OT 22

NOM DE L'INTERVENANT		TEMPS ALLOUÉ	TEMPS PASSÉ
ZONE : SYSTEME BATIMENT : MAINT.		PÉRIODICITÉ à définir	Gamme N° 11b Page 1 / 1
OPÉRATIONS		MAINTENANCE NIVEAU : 3	
N°	A EFFECTUER	MODE OPÉRATOIRE	OBSERVATIONS

ECHANGE STANDARD des CHAINES à ROULEAUX

3M2

- Echange standard deS chaines à rouleaux:

REMARQUE :

Cette gamme d'intervention peut être également utilisée dans le cadre d'une intervention corrective

- Mettre la machine en SECURITE

- Retirer le carter de protection en plastique

OPERATION pour une chaîne

- Enlever l'attache rapide de la chaîne

- Faire tourner les rouleaux afin de dégager la chaîne

- **CHANGER LA CHAINE**

- Remettre l'attache rapide

- Déconsigner la machine

- Contrôler le bon fonctionnement de la machine

- BON DE CONSIGNATION

Consignation de la machine

Outillage standard et hors standard à la demande


MAINTENANCE PRÉVENTIVE SYSTÉMATIQUE

T.P.M. NIVEAU 3

ECHANGE STANDARD D' UN COMPOSANT

**CONVOYEUR À ROULEAUX
MAINELEC**

PERIODICITE : annuelle



DATE	NOM	SECTION	CLASSE	NATURE DE LA MODIFICATION
26.03.99	CHAMPLON	MAINTENANCE		CRÉATION DU DOCUMENT