


1° Déterminez les dimensions de la vis CHC, M10 établissant la liaison complète de la butée 1 sur la table 4. Prévoyez une implantation au moins égale à 1,5 fois le diamètre nominale afin de pouvoir utiliser la butée dans une rainure plus profonde.

Désignation de la vis :

Vis d'Assemblage
Dessin à échelle 2:1

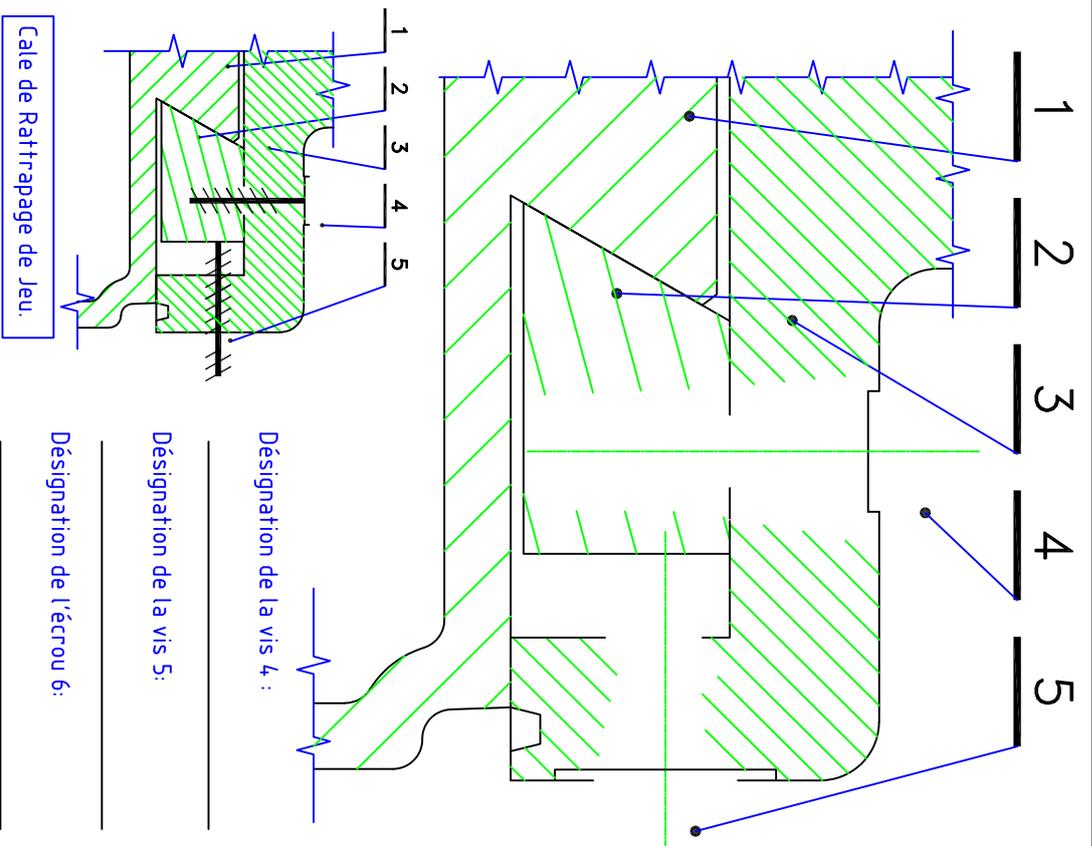

1° Mettez en place la vis(4) CHC,M10; établissant la liaison complète entre le coulisseau 3 et la cale 2. déterminez les dimensions de cette vis et désignez la ci-dessus.

2° Mettez en place la vis sans tête HC,TC; permettant le réglage du jeu entre les surfaces fonctionnelles du guidage en queue d'aronde. Frenez cette vis avec un écrou Hm. Désignez ci-dessus l'écrou et la vis.

Désignation de la vis 4 :

Désignation de la vis 5:

Désignation de l'écrou 6:

Cale de Rattrapage de Jeu.

A4H LYCEE Ch. de FOUCAULD

Nom:

Ech.: 1:1 MONTAGE DE VIS

Date:



EXERCICES

Classe:

Nø EXVIS10