

PRISE DE COTE CARTER

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

MODE OPERATOIRE op4

NOMENCLATURE

Rep	Désignation	Référence	Casier
	Carter OT 22		

MACHINE UTILISEE

- MARBRE

OUTILLAGE UTILISE

Couleur




	Code
Tampon	
Calibre de contrôle (comparateur)	
Etalon de calibre	

PRISE DE COTE CARTER ETALONNAGE DU CALIBRE DE CONTROLE


Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

MODE OPERATOIRE op4a

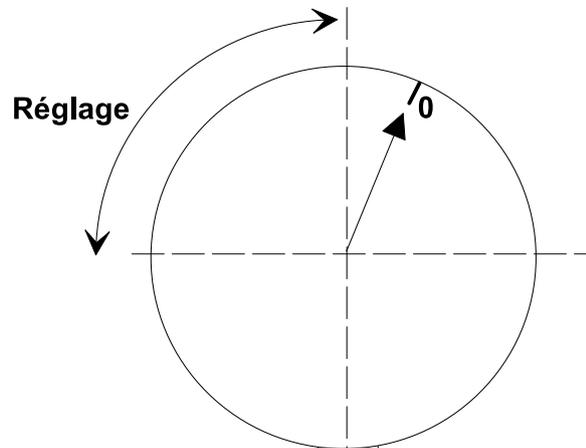

- * Introduire le calibre de contrôle dans l'étalon.
- * **S'assurer du contact** de l'étalon avec l'épaulement du calibre.
- * Etalonner le calibre **en réglant le zéro** du comparateur.


Epaulement

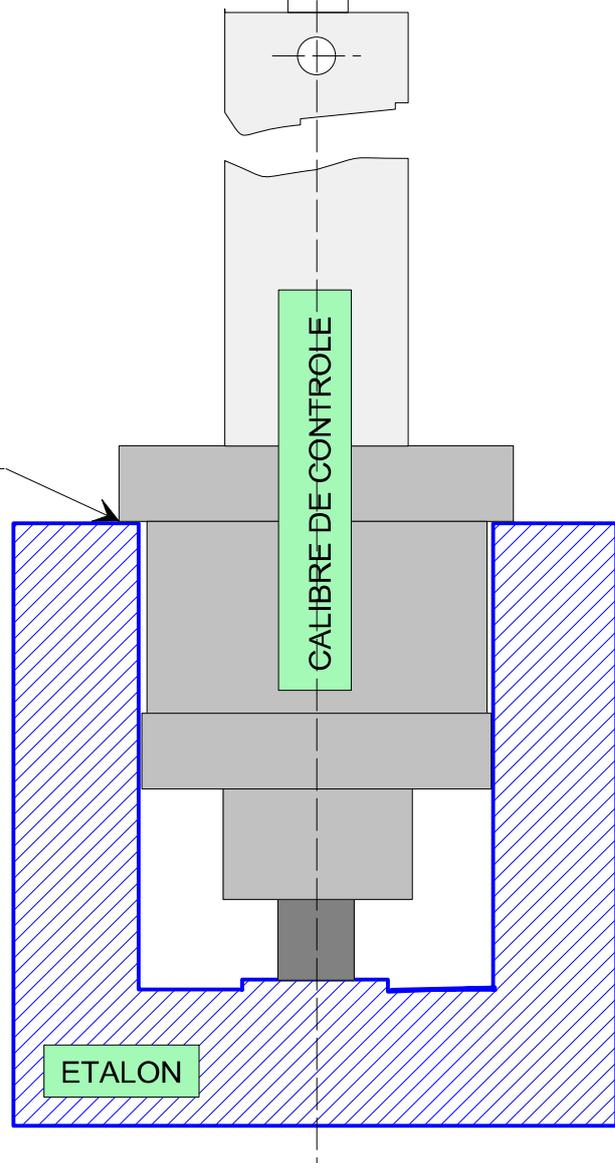

PRISE DE COTE CARTER

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

MODE OPERATOIRE op4b

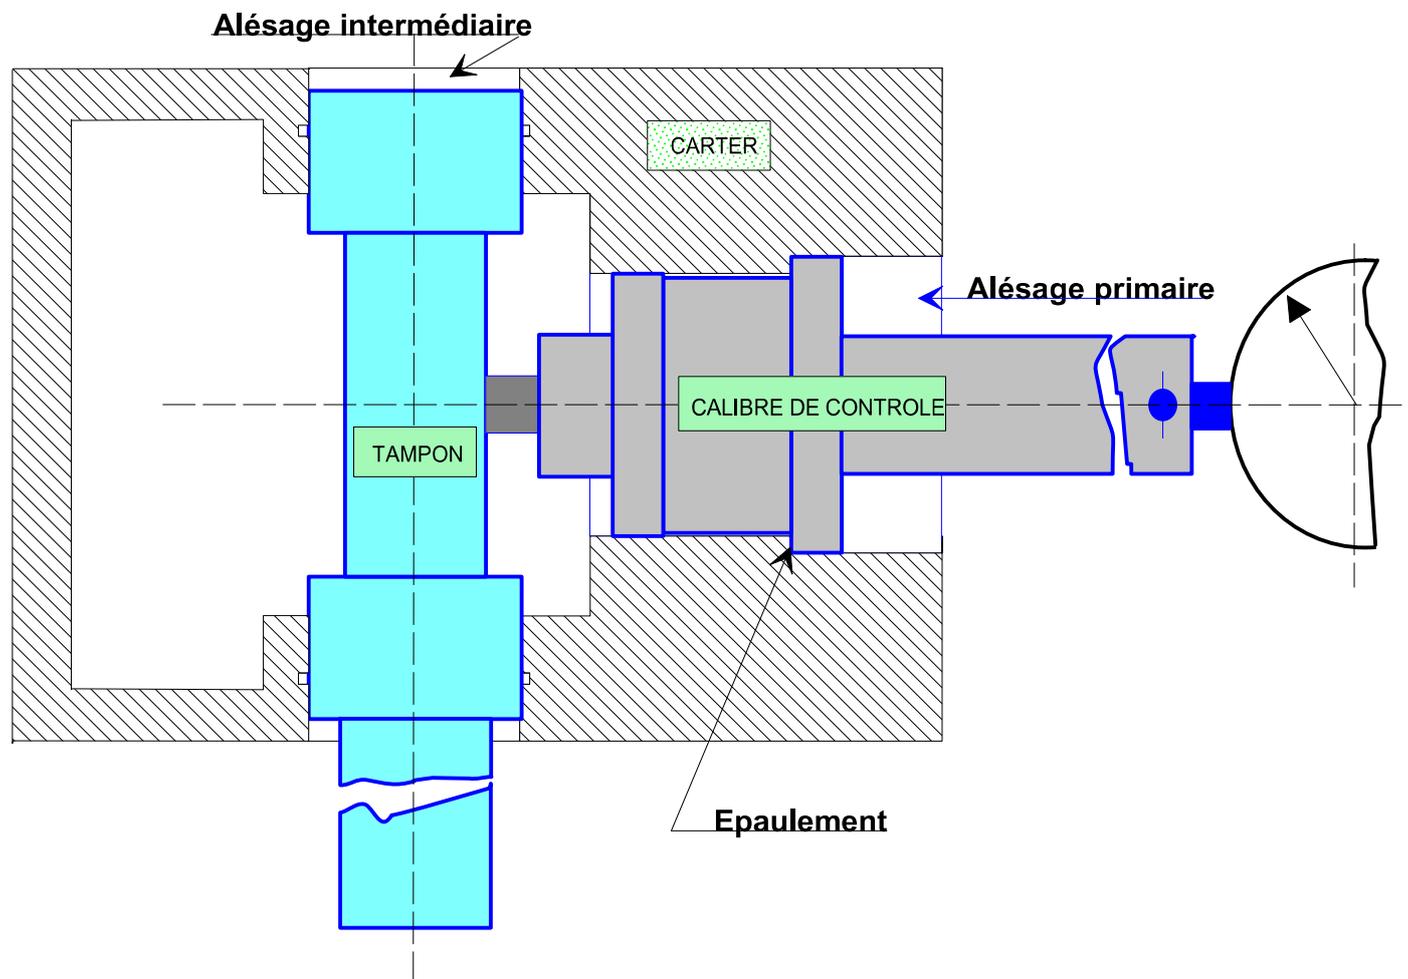

ASPIRER les éventuels copeaux dans le carter.

- * Introduire **le tampon** dans l'**alésage intermédiaire**.
- * Etalonner **le calibre de contrôle** avec l'**étalon**. (voir feuille 9/34)
- * Mettre le calibre de contrôle étalonné dans l'**alésage primaire** en butée sur l'**épaulement**.
- * Lire la valeur obtenue sur le comparateur.
- * La cote lue est **LA COTE CARTER** à retenir.