



1° Le dessin ci-dessous représente le montage de la pièce 2 sur la pièce 1.
 Sur la pièce 1 est exécuté un filetage intérieur avec une gorge de dégagement.
 Sur la pièce 2 est exécuté un filetage extérieur avec une gorge de dégagement.
 Terminer le dessin des pièces 1 et 2 seules.

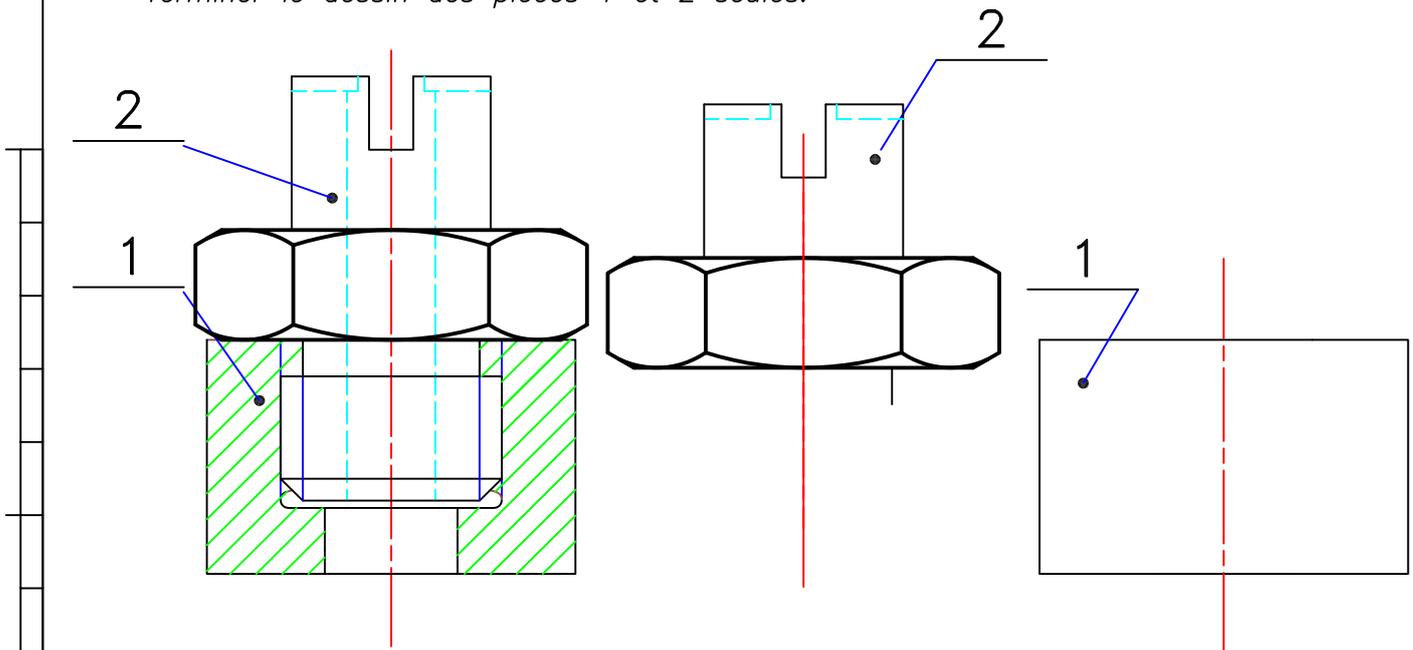

2° Réalisez le montage des plaques 1 et 2 à l'aide de 4 vis H, M12-50 et de rondelles Grower. Dessinez sur la partie gauche en coupe une vis implantée et un logement libre. Sur la partie droite en vue extérieure, réalisez le montage d'une vis et dessinez un logement libre. —Définissez les longueurs des perçages borgnes et des taraudages nécessaires—.

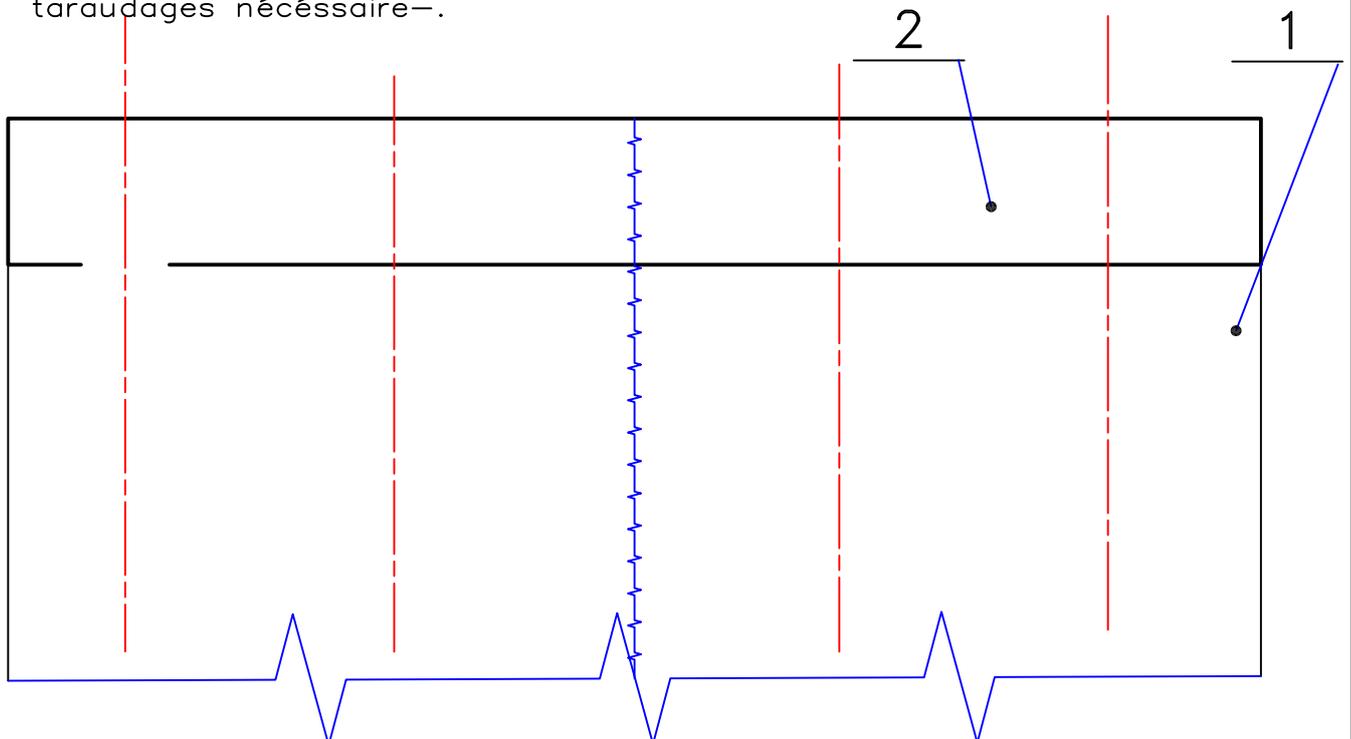

A4

LYCEE Ch. de FOUCAULD

Nom:

Ech.: 1:1

Date:



FILETAGE TARAUDAGE

Classe:

N°

EXFILTAG4